




Utilisation : mouillage
Conditionnement suivant tableau ci-dessous

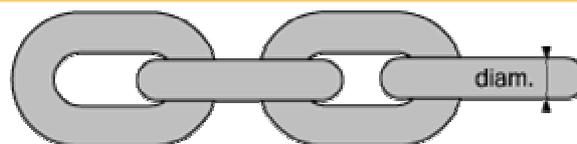

diamètre	6	8	10	12	14	16	18	20
poids/mètres kg	0,73	1,33	2,1	3	4,2	5,7	7	8,4
rupture en kg	1300	2300	4300	5000	7000	9000	11500	14000
livré en liasse de xx en m	100	50	50	50	50	50	50	50

Caractéristiques de manilles

Charge de rupture	800	1300	2000	2800	3200
CMU	200	320	520	700	800

* poids/mètres en kg donné à titre indicatif